



FICHA TÉCNICA Y CERTIFICACIONES


Esta bombilla LED T es regulable y es un complemento perfecto para luces de gran altura. Ofrece un CRI (índice de reproducción cromática) de 80 para que puedas ver con mayor precisión y viveza. Con una luminosidad de 2700 Lm, está diseñada con un acabado esmerilado y una base E27 de tamaño mediano. Con una vida útil de hasta 25.000 horas, esta luz de iluminación natural durará años. Esto significa buscar menos bombillas de repuesto.



CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO PRODUCTO:	YX-T100BU3530
POTENCIA:	30 Watts
ALIMENTACIÓN:	Electrica
TIPO DE ILUMINACIÓN:	Luz fría
TEMPERATURA DE COLOR:	6500K : 6530K ± 510 K
PROTECCION IP:	0.5
VIDA ÚTIL:	25 000 Hrs
TAMAÑO DEL PRODUCTO:	Ø100x H166 mm
BRILLO (LÚMENES):	2700 Lm
CERTIFICACIONES:	CE/ROHS
VOLTAJE:	100-265 V
FRECUENCIA:	50-60 Hz
IRC:	>80

Esta bombilla LED T es regulable y es un complemento perfecto para graneros, garajes o luces de gran altura. Ofrece un CRI (índice de reproducción cromática) de 80 para que puedas ver con mayor precisión y viveza. Con una luminosidad 4500 Lm, está diseñada con un acabado esmerilado y una base E27 de tamaño mediano.



CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO PRODUCTO:	YX-T100BU3550
POTENCIA:	50 Watts
ALIMENTACIÓN:	Electrica
TIPO DE ILUMINACIÓN:	Luz fría
TEMPERATURA DE COLOR:	6500K : 6530K ± 510 K
PROTECCION IP:	0.5
VIDA ÚTIL:	25 000 Hrs
TAMAÑO DEL PRODUCTO:	Ø140x H225 mm
BRILLO (LÚMENES):	4500 Lm
CERTIFICACIONES:	CE/ROHS
VOLTAJE:	100-265 V
FRECUENCIA:	50-60 Hz
IRC:	>80

Nuestro panel LED adopta chips LED de alta calidad, luz uniforme y brillante sin deterioro de la luz y con una larga vida útil. La fuente de alimentación del controlador de corriente constante de alta precisión incorporada garantiza que las cuentas de la lámpara LED funcionen con corriente constante y trabajo estable al mismo tiempo, el interno también tiene sobrecarga, protección contra cortocircuitos, estabiliza la corriente y otras funciones.



30 mm



200 mm




CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO PRODUCTO:	YX-RPAS-SPAS-18
POTENCIA:	18 Watts
ALIMENTACIÓN:	Electrica
TIPO DE ILUMINACIÓN:	Luz fría
TEMPERATURA DE COLOR:	6500K : 6530K ± 510 K
PROTECCION IP:	IP 20
VIDA ÚTIL:	50 000 Hrs
TAMAÑO DEL PRODUCTO:	Ø200x30 mm
BRILLO (LÚMENES):	1260 Lm
CERTIFICACIONES:	CE/ROHS
VOLTAJE:	100-265 V
FRECUENCIA:	50-60 Hz
IRC:	>80

Con la misma luminosidad consumen mucho menos que las tradicionales lámparas halógenas de exterior y ahorran hasta un 80% de electricidad. Nuestro reflector para exteriores está fabricado con aluminio fundido a presión de color gris de alta calidad y ofrece una excelente disipación del calor.

Además, es más duradero, brindándote una vida útil de hasta 50.000 horas.

Este reflector LED portátil es más compacto. Diseñado con un soporte ajustable de múltiples ángulos.

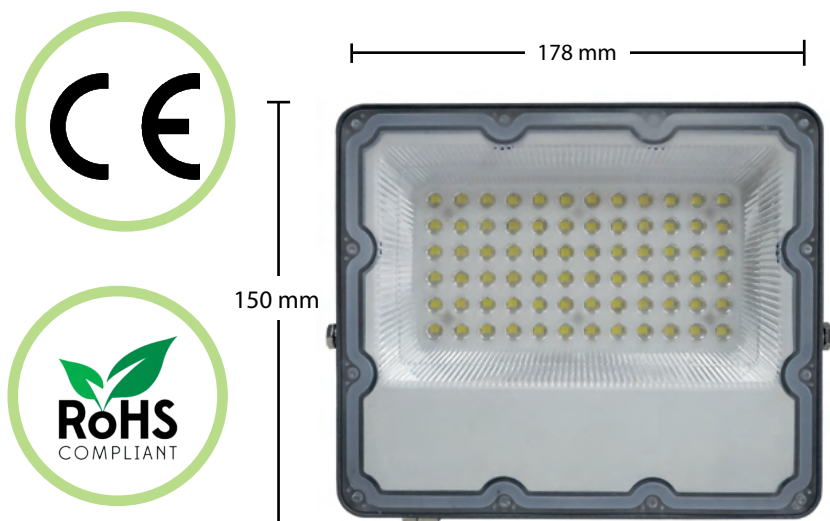

CARACTERÍSTICAS



CÓDIGO PRODUCTO:	YX-FL-01
POTENCIA:	50 Watts
ALIMENTACIÓN:	Electrica
TIPO DE ILUMINACIÓN:	Luz fría
TEMPERATURA DE COLOR:	6500K : 6530K ± 510 K
PROTECCION IP:	IP 65
VIDA ÚTIL:	50 000 Hrs
TAMAÑO DEL PRODUCTO:	178x150x25 mm
BRILLO (LÚMENES):	5000 Lm
CERTIFICACIONES:	CE/ROHS
VOLTAJE:	100-265 V
FRECUENCIA:	50-60 Hz
IRC:	>80

Adopta un diseño de fuente de luz LED de alta eficiencia, que tiene las características de alto brillo, protección ambiental ecológica, instalación simple, operación estable y confiable, sin necesidad de cables, sin consumo de energía convencional, larga vida útil.

Tiene las funciones de control de tiempo y detección de radar, y utilizando un sistema de inducción de radar de microondas, cuando el vehículo o el peatón se acerca, funciona a plena potencia, en otras ocasiones entra en el modo de ahorro de energía.

Adopta tecnología de laminación de obleas de vidrio y silicio, que tiene las ventajas de un ciclo de vida largo, baja tasa de atenuación, resistencia a la intemperie, alta resistencia al fuego, buena disipación de calor, buen aislamiento, fácil limpieza y mayor eficiencia de generación de energía. .

La estructura de vidrio del módulo fotovoltaico del Pastoral tiene una mayor resistencia al desgaste y a la corrosión, IP65.

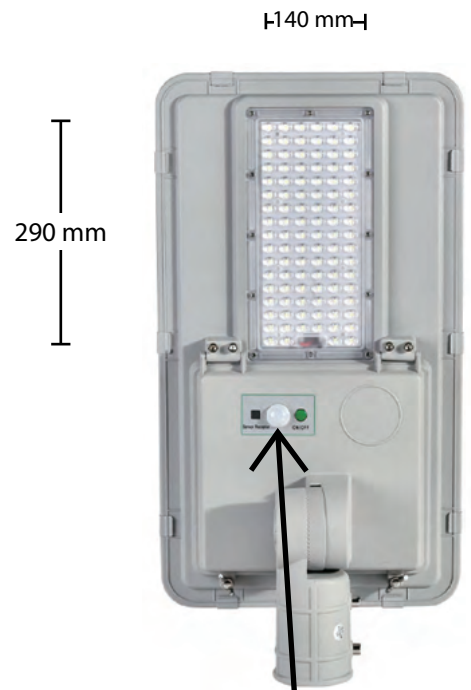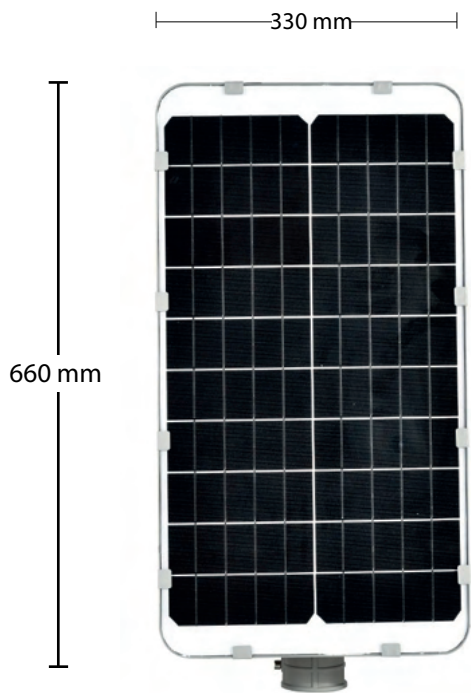

CARACTERÍSTICAS	
CÓDIGO PRODUCTO:	YX-SL-04-SS
POTENCIA:	200 Watts
ALIMENTACIÓN:	Panel solar
FUNCIONAMIENTO:	Programado a control y sensor
TIPO DE ILUMINACIÓN:	Luz fría
TEMPERATURA DE COLOR:	6500K : 6530K ± 510 K
PROTECCION IP:	IP 65
VIDA ÚTIL:	30 000 Hrs
TAMAÑO DEL PRODUCTO:	660x330x130 mm
PESO NETO	4,71 Kg
BRILLO (LÚMENES):	2000 Lm
CERTIFICACIONES:	CE/ROHS
BATERÍA:	20 Ah
CAPACIDAD DE BATERÍA:	UN 3481
VOLTAJE:	100-265 V
FRECUENCIA:	50-60 Hz
IRC:	>80

